
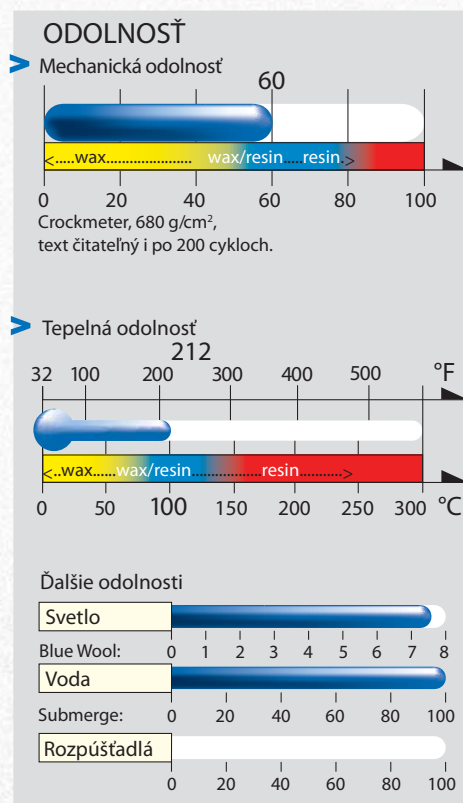
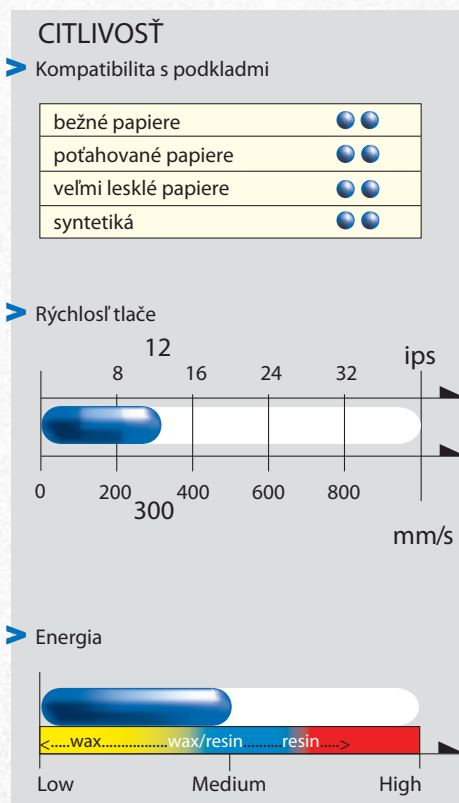


- VEĽMI DOBRÁ KVALITA TLAČE
- VYNIKAJÚCA KOMPATIBILITA S PODKLADMI A CITLIVOSŤ
- UMOŽŇUJE VYSOKORÝCHLOSTNÚ TLAČ

APR6 ponúka kombináciu multikompatibility s podkladmi a vysokú výkonnosť. Táto univerzálnosť umožňuje jej využitie pri mnohých tlačových aplikáciách. Poskytuje excelentnú kvalitu tlače všetkých druhov čiarových kódov, veľmi malých textov, veľkých znakov a log pri stupni sýtosti cez 2,1 (ODR). Je prispôbena pre potlač širokej škály podkladov ako sú bežné, poťahované a lesklé papiere, syntetiká apod. Tlačové výstupy ponúkajú vysoký stupeň odolnosti voči oteru a teplotám až do 100°C. Tieto parametre sú dosahované aj pri rýchlosti tlače až do 300 mm/s a s tlačovými hlavami 200, 300 aj 600 DPI. APR6 je vybavená už tradične ochrannou vrstvou Backcoating, zaručujúcou excelentnú ochranu tlačovej hlavy, zabraňujúcou zanášaniam tlačiarne a statickému napätiu.

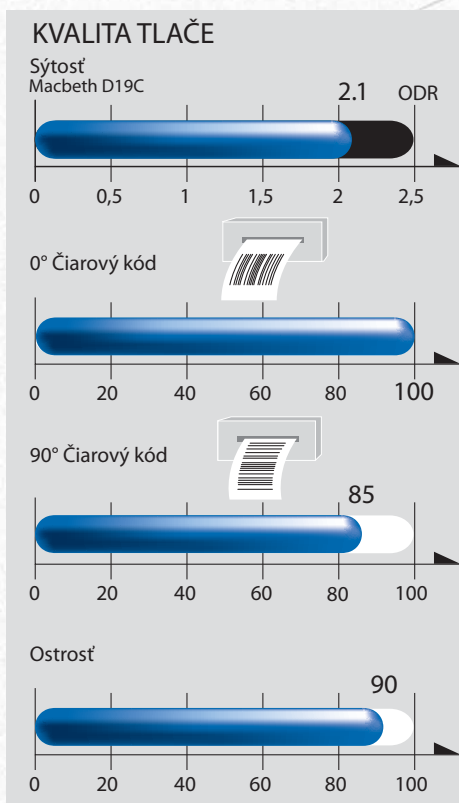

Výsledkov bolo dosiahnutých pri zvolení optimálnej tlačiarne, nastavenia a podkladového materiálu.

470	6	500+	503	6	7+	8	9
AWR®		AWX®	APR®		AXR®		
WAX		WAX/RESIN		RESIN			
F L A T H E A D R A N G E							

Všetky produktové listy sú k dispozícii na webových stránkach www.armor-group.com

OBLASTI VYUŽITIA

Vlastnosti APR6 spĺňajú požiadavky pre použitie v nasledujúcich odvetviach:



Inventarizácia

Expedícia

Lekárstvo

Kozmetika

Flexibilné obaly

Flexibilné obaly pre mrazené výrobky

Flexibilné obaly pre horúce výrobky

Výkonnosť štítky

CD a DVD

Spotrebné etikety

Odevné štítky

Značky a logá

Laboratórium

Zdravotníctvo

Visačky

Potraviny

Živočišná výroba

Vonkajšie použitie

Triediace linky

Obaly chemikálií


Automobilový priemysel

ŠPECIFIKÁCIE FÓLIE

Backcoating (ochranná vrstva) →

PET fólie →

Aktívna vrstva →



Backcoating (ochranná vrstva):

na silikónovej báze

Koeficient trenia: Kd < 0.2

PET fólie:

Hrúbka: 4.5 µm

Pevnosť: > 300 N/mm²(MD)

Aktívna vrstva: vosk/živica

Bod topenia: 75°C

(ARMOR procedure)

Fólia (celá):

Hrúbka (black): < 9 µm

Fólia je antistatická.

Skladovanie: 12 mesiacov, 5-35°C,
20-80% vlhkosť okolia.

CERTIFIKÁCIA A ATESTY



1935/2004/EC
Food contact (Europe)

Ťažké kovy: EC 98/638.

RoHS/WEEE: smernica EU 2002/65 a 2002/96, splnenie limitov prítomnosti nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach.

Ames test: fólia nie je mutagénna a nezpôsobuje zmeny DNA.

TSCA: fólia neobsahuje žiadne látky uvedené v tomto dokumente.

Smernice EU: 1999/45/EC a 2001/59/EC. Fólie neobsahuje žiadne látky klasifikované ako zdravotne škodlivé. 1935/2004/EC: priamy styk s potravinami.

Pre ďalšie certifikácie nás, prosím, kontaktujte.



Armor vlastní ISO certifikáciu:
ISO 9001 : 2000, N°QUAL/2007/28312
ISO 14001 : 2004, N°ENV/2007/28315
OHSAS 18001 : 1999, N°SMS/2007/28316

FAREBNÁ ŠKÁLA



čierna



biela



tmavo modrá
(286 C)



tmavo červená
(485 C)



tmavo zelená
(554 C)



šedá
(5425 C)



modrá
(Reflex blue C)



svetlo červená
(1788 C)



svetlo zelená
(Green C)



hnedá
(463 C)

Uvedené parametre sa týkajú čiernych fólií.